MITSUBISHI ELECTRIC

技术简讯 [1 / 6]

GOT-C-0184-B

GOT2000系列 GT23型停产公告

■出版年月

2022年4月 （2023年8月修订B版）

■相关机型

GOT2000系列(GT23型)

感谢您继续支持三菱电机图形操作终端(GOT)。

长期承蒙惠顾的GOT2000系列中的GT23型已决定停产，具体事项如下，敬请谅解。

目 录

1 停产机种和停产日期 2
2 停产理由 2
3 替代机种 2
4 GT23 型与 GT25 型的差异 3
4.1 外形尺寸 3
4.2 性能规格 4
4.3 电池的安装、拆卸 5
4.4 驱动器构成 5
修订记录 6

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE : TOKYO BLDG., 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

1 停产机种和停产日期

停产机种和停产日期如下所示。

型式	型号	接单式生产	接单期限	停产日期	停止接修
GT23型	GT2310-VTBA	2022年9月1日	2024年2月底	2024年3月底	2031年3月底
	GT2310-VTBD				
	GT2308-VTBA				
	GT2308-VTBD				

2 停产理由

GOT的主要构成电子零部件是半导体零部件(微型计算机、存储器、ASIC等)，近年来，由于工艺规程微细化的进展，以及环保措施的采用，原来的零部件已经难以获取。

虽然到目前为止采取了确保停产零部件库存等措施继续维持了生产，但是随着库存量的减少，今后的生产以及质量的保证都将十分困难，所以不得不停止生产。

3 替代机种

停产机种的替代机种推荐如下。

停产机种		推荐的替代机种		面板开孔兼容性 ○：具有兼容性 ×：无兼容性	支持软件
型式	型号	型式	型号		GT Designer3 (GOT2000)
GT23型	GT2310-VTBA	GT25型	GT2510-VTBA GT2510-VTWA*1	○	Ver.1.112S以上*3
	GT2310-VTBD		GT2510-VTBD GT2510-VTWD*1	○	
	GT2308-VTBA		GT2508-VTBA GT2508-VTWA*1	○*2	
	GT2308-VTBD		GT2508-VTBD GT2508-VTWD*1	○*2	

*1 前面的面板为白色。
关于标准型与白色型的规格差异，请参照以下内容。
☞4页 性能规格

*2 金属安装零件的位置有所不同。
关于详情，请参照以下内容。
☞3页 外形尺寸

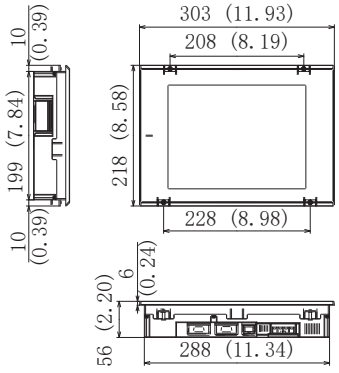
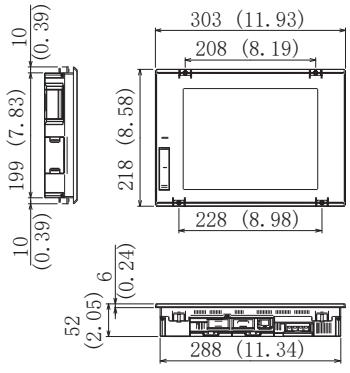
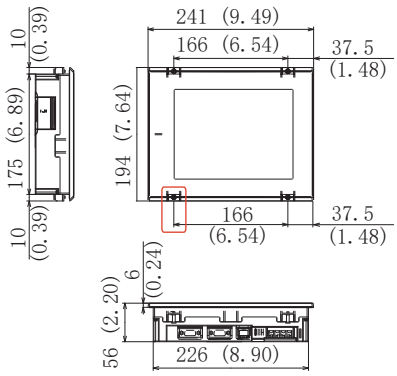
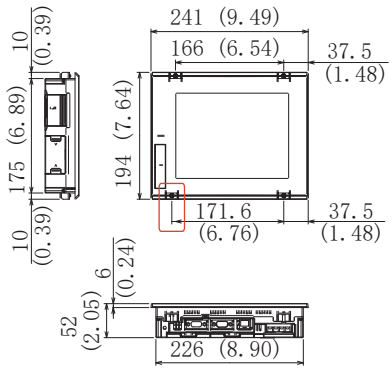
*3 推荐使用支持更多功能的最新版本。

4 GT23型与GT25型的差异

以下对GT23型与GT25型的规格差异进行说明。

4.1 外形尺寸

关于8.4型，左下方(正面视图)的金属安装零件的位置，向左移动了5.6mm。
面板开孔尺寸和安装间隔无更改。
详细内容请参照以下手册。
📖GOT2000系列主机使用说明书 （硬件篇）

画面尺寸	GT23型	GT25型
10.4型	 单位：mm（inch）	 单位：mm（inch）
8.4型	 单位：mm（inch）	 单位：mm（inch）

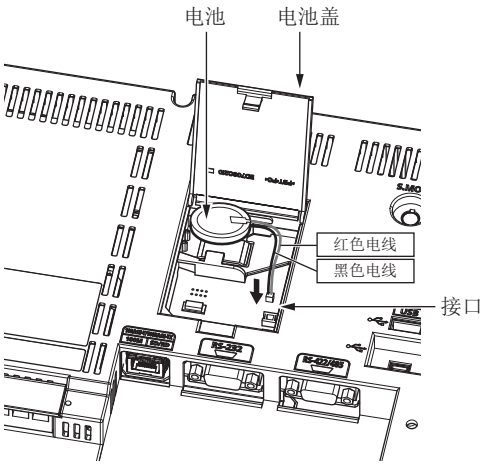
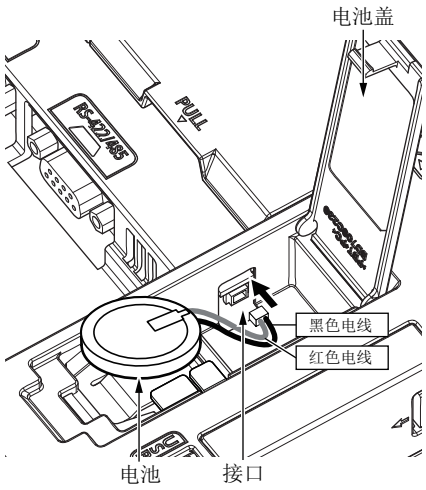
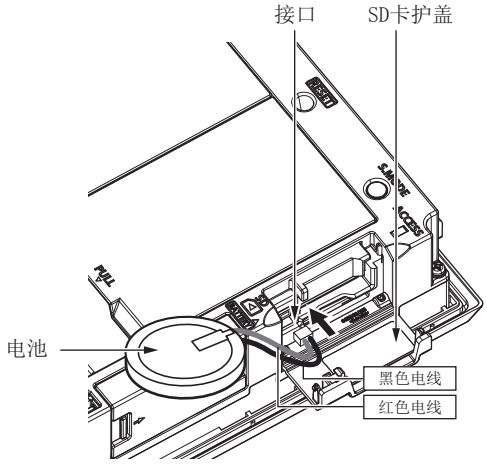
4.2 性能规格

GT23型与GT25型的性能规格如下所示。

项目		GT23型	GT25型	
			标准型	白色型
显示部	亮度调整	16级	32级	
	背光灯	LED(不可更换)	←	
触摸面板	方式	模拟电阻膜方式	←	
	同时按压	不可同时按压(仅可触摸1点)	←	
用户存储器容量	标准存储器(ROM)	9MB	32MB	
	运行用存储器(RAM)	9MB	80MB	
存储器卡		SD卡	←	
SD卡护盖访问控制		带允许/禁止访问SD卡的开关功能 • 护盖打开：禁止访问 • 护盖关闭：允许访问	←	
SD卡访问LED		• 亮灯：安装SD卡时 • 闪烁：访问SD卡时 • 熄灯：未安装SD卡时或安装(可取出)SD卡时	←	
POWER LED		灯光色：2色(蓝色、橙色)	←	
内置接口	RS-232	1ch (D-Sub 9针接口)	←	
	RS-422/485	1ch (D-Sub 9针接口)	←	
	以太网	1ch	←	
	USB(host)	1ch(背面)	2ch(前面/背面)	1ch(背面)
	USB(设备)	1ch(背面)	1ch(前面)	1ch(背面)
	扩展接口	无	通讯模块/选件模块安装用	
	侧面接口	无	通讯模块安装用	

4.3 电池的安装、拆卸

GT23型与GT25型均使用GT11-50BAT，但安装和拆卸的方法有所不同。
关于电池的安装和拆卸方法，请参照以下手册。
📖GOT2000系列主机使用说明书 （硬件篇）

画面尺寸	GT23型	GT25型
10.4型		 无电池延长电缆
8.4型		

4.4 驱动器构成

GT23型与GT25型的驱动器构成有所不同。
关于各驱动器的详细内容，请参照以下手册。
📖GT Designer3 (GOT2000)画面设计手册

驱动器	GT23型	GT25型	
		标准型	白色型
A驱动器	标准SD卡	标准SD卡	
B驱动器	USB驱动器(背面USB)	USB驱动器(背面USB)	
C驱动器	内置闪存	内置闪存	
E驱动器	USB驱动器(按安装顺序分配)	USB驱动器(前面USB)	-
F驱动器	USB驱动器(按安装顺序分配)	USB驱动器(按安装顺序分配)	
G驱动器	USB驱动器(按安装顺序分配)	USB驱动器(按安装顺序分配)	
N驱动器	网络驱动器	网络驱动器	
X驱动器	当前驱动器	当前驱动器	

修订记录

副编号	修订日期	修订内容
A	2022年4月	• 第一版
B	2023年8月	• 更改停产日期